

# FRIGIDAIRE

## Réfrigérateur à double porte

FFHD2250TS

À profondeur de comptoir  
de 22,5 pi<sup>3</sup>



### Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 3/8"
Largeur (portes)	36"
Profondeur (porte comprise)	28 3/16"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Bacs à fruits et à légumes coulissants Effortless<sup>MC</sup>

Vous pouvez disposer les bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée de plusieurs manières, côte à côte ou superposés selon vos besoins, pour un rangement sur mesure.

#### Clayettes Store-More<sup>MC</sup>

Plus de place pour ranger vos aliments avec des clayettes bord à bord.

#### Panier de congélation avec diviseur

Un panier de congélateur profond doté d'un diviseur réglable facilite l'organisation et l'accessibilité des aliments.

#### Tiroirs de congélation coulissants Effortless<sup>MC</sup>

Les tiroirs glissent en douceur et se tirent complètement pour faciliter l'accès à leur contenu.

ENERGY STAR<sup>®</sup>

Mode Shabbath  
(homologué Star-K<sup>MD</sup>)



## Caractéristiques exclusives

### Système de rangement intérieur réglable

Plus de 100 façons d'organiser et de personnaliser votre réfrigérateur.

### Filtration d'eau PureSource Ultra<sup>MD</sup> II

Découvrez comment fonctionne notre filtration authentique pour garder l'eau plus pure. Les filtres à eau PureSource Ultra<sup>MD</sup> II éliminent 99,3 % du plomb et 99,9% des spores de l'eau du robinet.

### Éclairage à DEL à multiples niveaux

Un éclairage à DEL efficace aux quatre coins du réfrigérateur assure une meilleure visibilité.

### Balconnets Store-More<sup>MC</sup>


Nos balconnets à cruches de 3,8 L offrent plus d'espace pour y ranger une cruche de format familial.

Offert en :



Acier  
inoxydable  
(S)

Caractéristiques	
Porte	Grande, incurvée
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Gris
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Roulettes : avant/arrière	2 réglables/avant
Technologie Energy Saver Plus	Oui
Emplacement du filtre à eau	En haut à droite, section réfrigérateur
Insonorisation	
Fonctions des commandes	
Commandes	Ready-Select <sup>MD</sup>
Emplacement du tableau de commande	Porte gauche, bord intérieur
Nombre de boutons de commande	5
Option Glaçons/option Congélation	Glace rapide/non
Option marche/arrêt de l'afficheur	Oui
Verrou	
Signaux de température/porte ouverte/panne de courant	Oui
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Voyant de remplacement du filtre à air	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage	Éclairage à DEL à deux niveaux
Type de filtre à eau	PureSource Ultra <sup>MD</sup> II
Type de filtre à air	PureAir Ultra <sup>MD</sup>
Clayettes fixes quart de largeur	1
Clayettes fixes demi-largeur	3 bord à bord
Clayettes coulissantes quart de largeur	
Clayettes coulissantes demi-largeur	3 SpillSafe <sup>MD</sup>
Clayettes en porte-à-faux	Oui
Tiroir pleine largeur Store-More <sup>MC</sup>	1 Cool Zone <sup>MC</sup>
Porte-bouteilles suspendu	1
Porte-canettes suspendu	
Bacs à fruits et à légumes/ commandes de l'humidité	2 transparents/2
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes Store-More <sup>MC</sup>	2 blancs (1 par porte)
Balconnets à bouteilles de 2 L fixes	
Balconnets à cruches de 3,8 L réglables	2 transparents (1 par porte)
Balconnets à bouteilles de 2 L réglables	2 transparents (1 par porte)
Bac de distribution	1
Doubleure antidérapante de balconnet/ dispositif de retenue des bouteilles	Non/oui
Caractéristiques du congélateur	
Tiroir coulissant autofermant	Oui
Paniers de congélation pleine largeur coulissants	2 paniers coulissants Effortless <sup>MC</sup>
Diviseurs de panier	1 (panier inférieur)
Éclairage	DEL
Machine à glaçons automatique (2 <sup>e</sup> machine à glaçons)	Oui
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K <sup>MD</sup> )	Oui
ENERGY STAR <sup>®</sup>	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	22,5
Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	15,7
Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )	6,8
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	115 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 115 V <sup>1</sup>	1,02
Intensité à 115 V (A)	8,5
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	365 lb

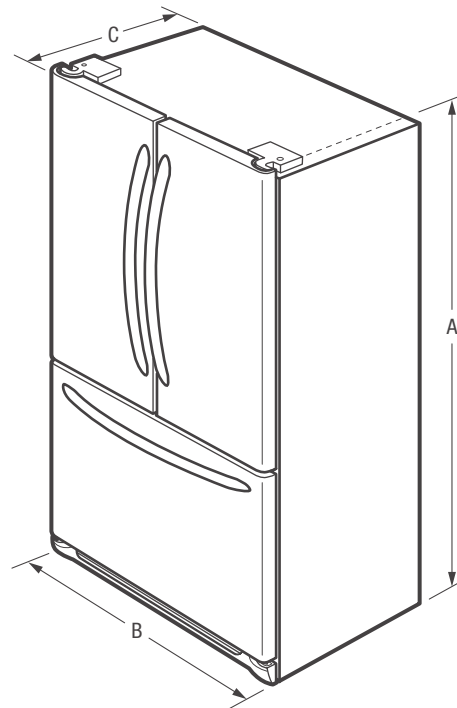

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 3/8"
B : Largeur de la carrosserie/de la porte	35 5/8" / 36"
C : Profondeur (porte comprise)	28 3/16"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	42 9/16"
Profondeur avec tiroir complètement ouvert (poignée comprise)	45 1/2"

Dimensions de la découpe pour un aspect « encastré »	
Hauteur (charnières et roulettes comprises)	70 1/4"
Largeur	36"
Profondeur	25"

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)